

HPLランプ

アルミまたは、真鍮の削り出し本体部にローボルトハロゲン球のような点光源の特性を持つ1.2W3個のLEDを内蔵し、専用の35mm径の超集光レンズを組み合わせています。

	Lm	H	K	Lm/W	Ra
3.6W 電球色タイプ	37	40000	3300	10	90

●LEDの光色には色ムラがあります、ご了承ください。

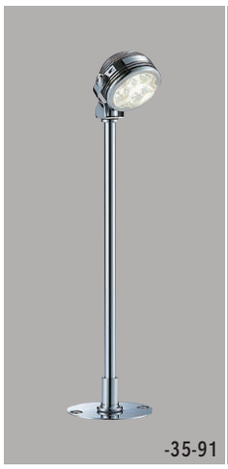

電球色タイプ

MF70096-35-91 クローム

MF70096-38-91 ゴールド

¥38,000 ランプ付 トランス付

- HPLランプ 3.6W
- 鋼メッキ仕上
- 電子ダウントランスOP01159付（別置）
  消費電力 4.1W・入力電流 0.1A
- LEDの交換はできません
- 近接照射限度 0.15m

- 回転角 360°
- 取付け穴 φ38mm
- 取付けピッチ

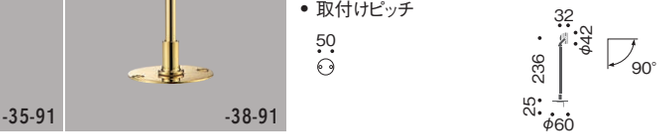



LED専用電子ダウントランス350mA（9.5W）

OP01159-70 器具同梱専用

- 寸法/L118・W29・H31
- 質量/0.2kg
- 入力電力16VA・入力電流0.17A
- 出力電圧DC21.6V（最大）・出力電流0.35A
- 器具同梱専用
- 調光回路には使用できません

LED ドラゴンパックⅡ

効率設計されたレンズにより、無駄のない明るさを実現。φ35mmのコンパクトなLEDモジュールを採用したLED（ドラゴンパックⅡ）は、3個のLEDパッケージを内蔵したレンズ一体型のモジュール。従来より、2倍以上の明るさが得られ、光色も自然な昼白色タイプ（5400Kタイプ）になりました。また、約30,000時間の長寿命を実現しています。●LEDの光色には色ムラがあります、ご了承ください。

昼白色タイプ

MS10200-02-00 ブラック

MS10200-35-00 クローム

MS10200-38-00 ゴールド

¥43,500 ランプ付 トランス付

- LED（ドラゴンパックⅡ）3W
- 鋼メッキ仕上、ブラックは塗装仕上
- 電子ダウントランス付（別置）
  消費電力 5W・入力電流 0.09A
- ダウントランス寸法 / L168・W40・H37
  質量 / 0.2kg
- 取付け面からダウントランスを入れることはできません
- 近接照射限度 0.15m

- 回転角 350°
- 取付け穴 φ11mm





P.523掲載商品は ●LEDのみの交換はできません。 ●LEDの光色には色ムラがあります、ご了承ください。 ●調光回路には使用しないでください。

⚠「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の価格には消費税は含まれておりません。
表示価格は消費税別希望小売価格です。